

# Обустройство и содержание строительной площадки. Типичные нарушения, выявляемые при осуществлении государственного строительного надзора

докладчик:

**КАПУСТИНА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА**


начальник отдела по Кировскому и Ленинскому районам инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области

# 1. У въезда на строительную площадку не установлен информационный щит



## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Объект строительства: "Станция технического обслуживания автомобилей с магазином и складом г. Новосибирск"

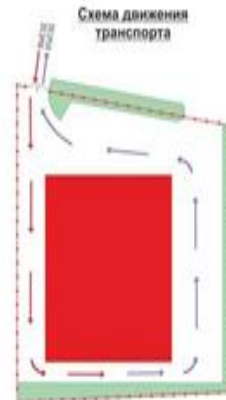

Условные обозначения:

- - Проектируемый объект
- - Направление движения
- Временное ограждение
- Временная дорога
- - Газон
- Ворота

ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБАВТОСЕРВИС»  
Тел. 8-913-006-14-58

ЗАСТРОЙЩИК: ООО "ПромСтройСервис".  
Тел.: 8 (383) 204-40-18

ПРОЕКТИРОВЩИК: "Сибжелдорпроект" -  
филиал АО "Росжелдорпроект"  
Тел: 8(383)229-44-82. Главный инженер проектов Таборкин А. П.

Сроки строительства **НАЧАЛО** - 07. 2016 г.  
**ОКОНЧАНИЕ** - 01. 2018 г.

## 2. Отсутствует временное ограждение строительной площадки (либо не установлено по всему периметру строительной площадки)



### 3. Не выполнено освещение строительной площадки



#### 4. Внутривьщадочные подготовительные работы, не выполнены до начала строительньо-монтажных работ




5. На въезде - выезде с территории строительной площадки не оборудован пункт мойки колес автотранспорта, а также своевременно не убирается строительный и бытовой мусор с территории строительной площадки (отсутствуют бункеры для сбора мусора)



**6. Не установлены на территории стройплощадки пожарные щиты (стенды),  
либо не укомплектованы в полном объеме пожарным оборудованием и  
инвентарем**



**Щит пожарный класс А**

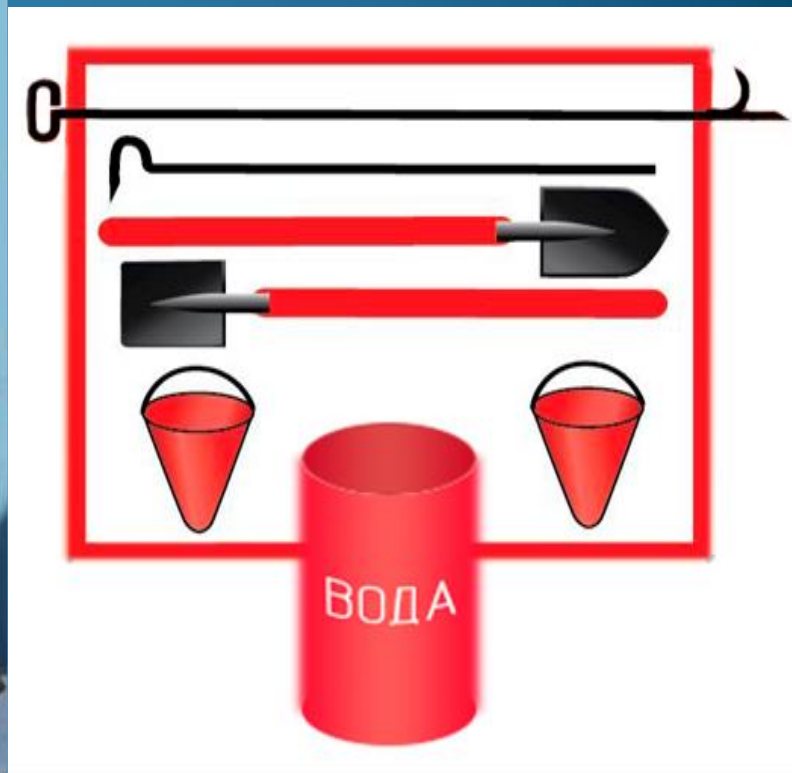

**7. Проходы на территории строительной площадки загромождены складированными материалами, складирование строительных материалов осуществляется в непредусмотренных проектом местах, беспорядочно на территории строительной площадки**





**8. Не выполнено укрепление откосов котлована, при производстве работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления, при глубине котлована более 1,5 м**



9. При производстве работ применяются случайные (неинвентарные) средства подмащивания (деревянные поддоны, доски, бруски, и прочее), установленные неустойчиво, без соответствующих ограждений



## 10. Строительно-монтажные работы на объекте осуществляются рабочими без защитных касок и средств индивидуальной защиты (страховочных поясов)



**11. При выполнении работ выше отм. «+8.400» рабочие места и проходы к ним (лестничные марши), расположенные на перекрытиях на высоте более 1,3 м, не ограждены сигнальными, защитными или страховочными ограждениями, технологические отверстия в перекрытиях не перекрыты**



## 12. Временные электросети (кабели), используемые при электроснабжении объекта строительства размещены на земле и не закреплены на опорах



**13. По контуру здания в пределах захватки, где ведутся работы по кирпичной кладке, не установлены соответствующие защитные устройства (настилы, сетки, козырьки)**



## 14. Отсутствует защитный козырек над входом в строящееся здание



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**